

Neubaurollladen

Rollladen - Unterputz - System zum Nachrüsten - optisch unauffällig

Das

"Rollladen-Unterputz-System"


verbindet die Vorzüge des Vorsatzelementes mit dem optisch unter der Wärmedämm-Fassade integrierten bauseitigen Rollladenkasten.

Diese Konzeption erlaubt den Einbau von Rollladensystemen in Neubauten und auch in die nachgerüstete Isolationsfassade, ohne dass der Rollladen störend sichtbar in Erscheinung tritt.

voll wärmegeklämmt Das "Rollladen-Unterputz-System" garantiert die beste Wärmedämmung, die für ein Rollladenelement möglich ist.

Es gibt keinerlei Kälteeinfall, wie dies bei einem bauseitigen oder dem sogenannten Aufsatzkasten immer noch gegeben ist.

Das Rollladenelement wird auf die alte Aussenwand oder in die Öffnungslaubung unter der neuen Wärmedämmung aufgebracht.

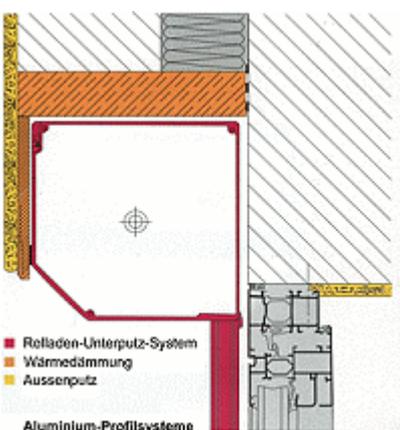




sicher und formschön Der komplette Rolladen-Kasten und die Lamellenführung besteht aus Aluminium, die Rolladenstäbe sind aus Aluminium und ausgeschäumt oder aus PVC. Bedienung der Rolläden erfolgt mittels Gurtzug, Kurbelstange oder komfortablen Motorantrieb welcher eine Luftdichtheit zum Hausinneren am günstigsten zulässt.

Alle Bauteile sind mit der bekannten Oberflächenqualität auf Langlebigkeit ausgelegten Farbbeschichtungen versehen.

Besondere technische Vorbemerkungen Für die Montage von Vorsatzrollläden im Erdgeschoss und die geplanten

Wärmedämmmaßnahmen an der Fassade ist beim Aufmaß und der Montage darauf zu achten, dass der seitliche Blendrahmen 65 mm in die lichte Fensteröffnung steht. (siehe Skizze)

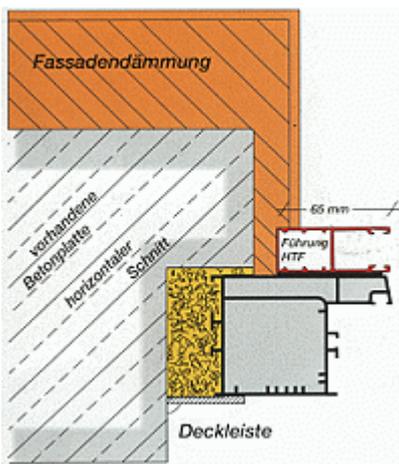

Anfragen und Bestellungen bitte per Mail an die info@sachsenland-bauelemente.de oder per Telefon unter der 03764 - 779390.



<http://sachsenland-bauelemente.de/de/Sicht---Sonnenschutz/Neubaurolladen?smallscreen=0&pdfview=1>